

Liberta Cor-Ten 600




A Liberta™ Cor-Ten 600 használatával kellemes hatású, rozsdabarna homlokzat alakítható ki.


Tapasztalja meg az alak és a részletek élményét a kész homlokzatfelületen. A Ruukki Design Paletta látványtervező eszköze segítségével érzékelheti az anyag és a színek hatását különféle megvilágításoknál és nézőpontokból.

Méretetek

Panelvastagság (C):	30 mm
Vízszintes illesztés (Dh):	34 mm
Függőleges fuga (Dv):	10, 15, 20, 25, 30 mm
Rögzítőfuratok:	Kör, 10 és 8 mm
Anyagvastagság (t):	Cor-Ten A acél 1,50
Kötőelemek:	Látható

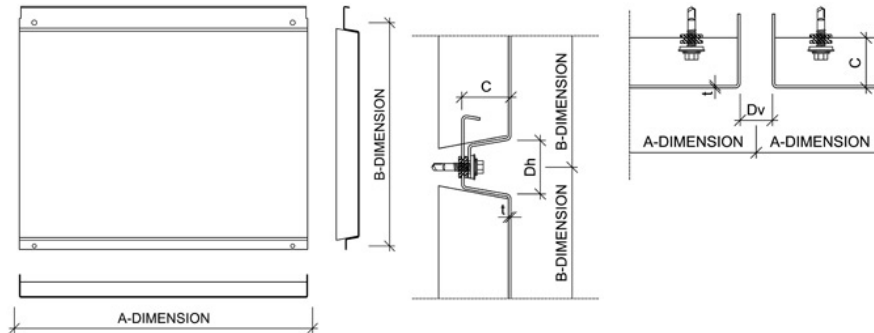

Anyag: Cor-Ten acél, 1,50 mm

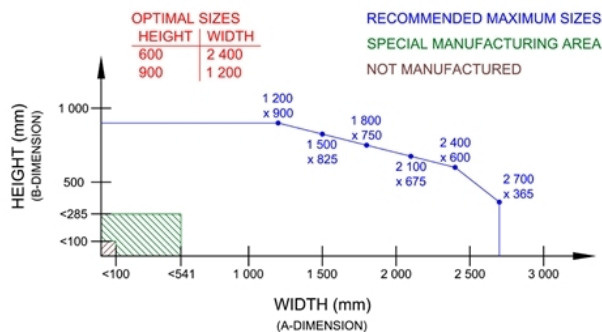

Alapanyagok

Alapanyag	Anyagvastagság
Cor-Ten A acél	1.50 mm

A Cor-Ten időjárásálló szerkezeti acéllemez egyedülálló vegyi összetételének köszönhetően lényegesen ellenállóbb a légköri korrózióval szemben, mint a hasonló általános szerkezeti acélok. Az időjárásálló acél semmilyen külön felületi kezelést nem igényel az építészeti alkalmazásokban. Az időjárásálló acél használatával így nincs szükség felületkezelésre a gyártás és az egyes műveletek során, aminek köszönhetően csökken a környezeti terhelés és a költségek a termék életciklusának végéig.

A termék időjárás-állóságát az acél felületén képződő, patinának nevezett oxidréteg biztosítja, amely ellenáll az ötvöződésnek, és kis oxigénáteresztő képességgel rendelkezik. Az oxidréteg kialakulásának az a feltétele, hogy az időjárásálló acél felületén sorozatosan váltsa egymást a nedves és a száraz állapot. Normál időjárási körülmények esetén mintegy 18-36 hónap szükséges a védőréteg kialakulásához. A patinaréteg kezdetben vörösesbarna színű, később azonban sötétebb árnyalatot kap. Ipari környezetben a patina gyorsabban alakul ki, és a színe is sötétebb, mint a tisztább, vidéki jellegű környezetekben. Ha azonban az acél felülete tartósan nedves vagy piszkos, ez megakadályozza a patina védőréteg kialakulását.

A Cor-Ten A acélminőség panelek gyártásához használatos (S355J0WP-COR-TEN A).

- Értékesítési és technikai támogatásunk munkatársai örömmel adnak felvilágosítást. Látogasson el a <http://www.ruukki.hu/Kapcsolatfelvetel> címre.

A webhelyünkön szereplő információk a legjobb tudásunk és tudomásunk szerint pontosak. Bár mindent megtettünk a pontosság biztosítása érdekében, cégünk nem vállal felelősséget a jelen kiadványban foglalt információk esetleges hibáiból vagy helytelen alkalmazásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. A változtatások jogát fenntartjuk.

Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva.

A Ruukki, a Rautaruukki, a More With Metals és a Ruukki terméknevek a Rautaruukki Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.